

**ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM  
PRODUCT FEATURES**

**HÌNH ẢNH**



**ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM**

| <b>ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM</b>                   | <b>HIỆU QUẢ SỬ DỤNG</b>  |
|--|--|
| Giá xoong nồi đa năng inox nan Oval        | Giúp sắp xếp xoong, nồi, bát đĩa và dụng cụ nhà bếp một cách khoa học, dễ lấy và tiện lợi khi sử dụng hàng ngày  |
| Chất liệu inox sus 304 nan Oval            | Sàn đáy sử dụng sợi Oval 3*6mm có độ cứng cao, không biến dạng khi có tải trọng lớn và dễ vệ sinh. Khả năng chống ăn mòn, chống rỉ sét và có độ bền cơ học cao                 |
| Thiết kế giỏ High performance space design | Tối ưu từng centimet trong khoang tủ bếp, mang lại sự cân bằng giữa công năng, tiện nghi và thẩm mỹ  |
| Công nghệ điện hóa bề mặt inox             | Tạo bề mặt phẳng mịn, tạo lớp màng oxit bền vững (2Cr2O3) chống oxy hóa bảo vệ inox, chống bám dầu mỡ, giúp dễ dàng vệ sinh và duy trì vẻ sáng bóng của sản phẩm               |
| Cơ cấu chuyển động                         | Đóng cửa êm ái, giảm tiếng ồn và tránh va đập, bảo vệ tủ phụ kiện và tăng độ bền cho tủ  |
| Phụ kiện kết hợp lắp mặt ngăn kéo          | Tăng khả năng chịu lực tốt và độ ổn định cao khi lắp đặt vào mặt ngăn kéo, trên phụ kiện tích hợp nhiều vị trí lỗ vít thuận lợi cũng như có khoảng điều chỉnh lớn lên tới 10mm |
| Khay nhựa PP hứng nước                     | Hứng nước trực tiếp, bảo vệ mặt tủ   |
| Bảo hành vĩnh viễn inox sus 304            | Yên tâm sử dụng lâu dài, chất lượng đảm bảo  |

Website: [inox.com.vn](http://inox.com.vn) | Hotline: 1900.4538

## TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT SPECIFICATION

### ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT RAY TRƯỢT ÂM

| ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT | INOXA GLIDEPRO 3D SOFTMOTION<br>RAY TRƯỢT ÂM CHUYỂN ĐỘNG ĐÓNG ÊM   |
|-------------------|--|
| Cấu tạo           | Thép cán nguội kết hợp bộ đệm cùng piston giảm chấn  |
| Bề mặt            | Mạ kẽm chống gỉ  |
| Thiết kế          | INOXA GlidePro 3D SoftMotion - Ray trượt âm chuyển động đóng êm - Soft close   |
| Chất liệu         | Thép carbon  |
| Tính năng         | Chống gỉ sét, chống mài mòn  |
| Chức năng         | Đóng mở êm ái không gây tiếng động, đảm bảo sự ổn định và hiệu quả vận hành của sản phẩm.<br>Kéo mở toàn phần lên đến 440mm, giúp người dùng quan sát và tiếp cận toàn bộ không gian lưu trữ chỉ với một thao tác nhẹ nhàng. |
| Sử dụng           | Dễ dàng bảo dưỡng và vệ sinh   |


### ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT BÁNH XE CHỐNG RUNG LẮC

| ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT | BÁNH XE CHỐNG RUNG LẮC - GUIDE BEARING DESIGN                 |
|-------------------|---|
| Cấu tạo           | Chất liệu thép không gỉ, bạc đạn và bánh xe cao su            |
| Bề mặt            | Nhẵn mịn dễ tháo lắp và vệ sinh                               |
| Thiết kế          | Guide bearing design  |
| Chất liệu         | Inox, bạc đạn và bánh xe cao su                               |
| Tính năng         | Dẫn hướng, tăng độ bám  |
| Chức năng         | Chống rung lắc, giữ cho sản phẩm ổn định khi có tải trọng cao |
| Sử dụng           | Dễ dàng   |

**TIÊU CHUẨN KHOANG TỦ**  
CABINET COMPARTMENT  
STANDARDS

**GIÁ XOONG NỒI ĐA  
NẴNG INOX NAN OVAL  
OVAL SERIES**

**INOXA PULL- OUT BASKET INSTALLTION INTRUCTION**

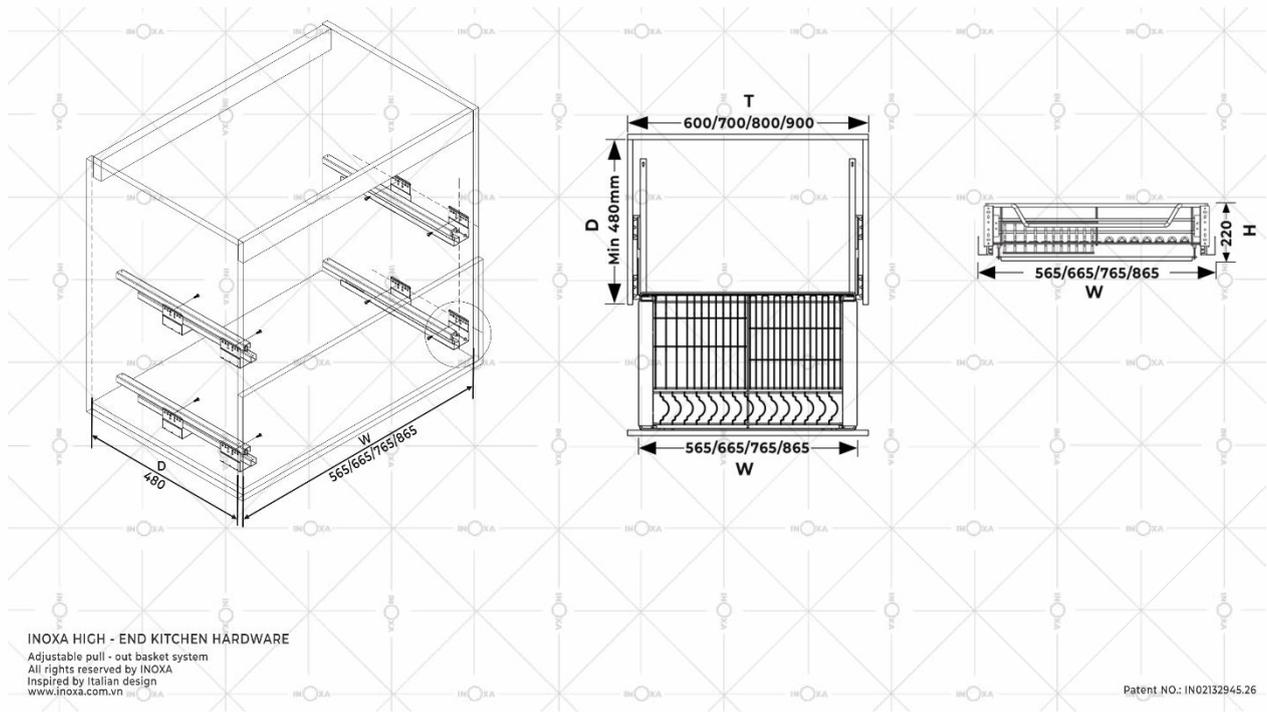

**TIÊU CHUẨN KHOANG TỦ**

| MÃ SẢN PHẨM | QUY CÁCH<br>Rộng*Sâu*Cao(mm) | KHOANG TỦ<br>T(mm) | KÍCH THƯỚC LỘT<br>LÔNG TỦ W(mm) |
|-------------|------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| IM60PRO     | W565*D480*H220               | T600               | W565                            |
| IM70PRO     | W665*D480*H220               | T700               | W665                            |
| IM75PRO     | W715*D480*H220               | T750               | W715                            |
| IM80PRO     | W765*D480*H220               | T800               | W765                            |
| IM90PRO     | W865*D480*H220               | T900               | W865                            |