


TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT
SPECIFICATION

HÌNH ẢNH

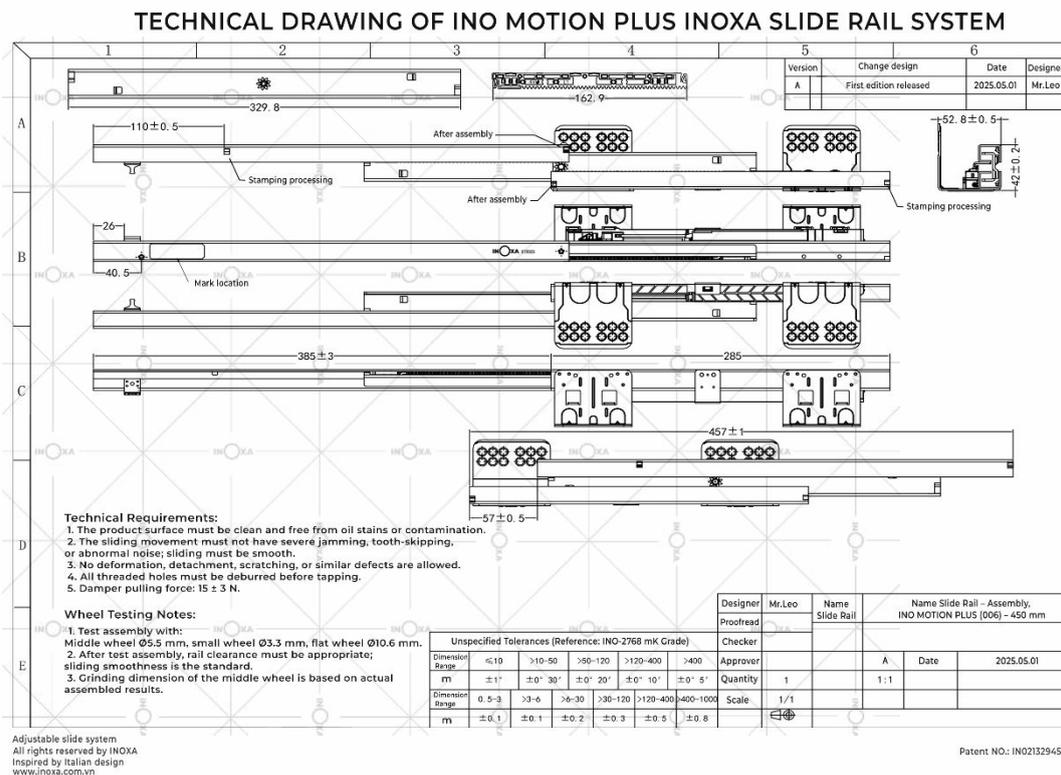

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT RAY TRƯỢT INO

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT	INOXA GLIDEPRO 3D SOFTMOTION RAY TRƯỢT INO CHUYÊN ĐỘNG ĐÓNG ÊM
Cấu tạo	Thép cán nguội kết hợp bộ đệm cùng piston giảm chấn
Bề mặt	Mạ kẽm chống gỉ
Thiết kế	INOXA GlidePro 3D SoftMotion - Ray trượt âm chuyển động đóng êm - Soft close
Chất liệu	Thép carbon
Tính năng	Chống gỉ sét, chống mài mòn
Chức năng	Đóng mở êm ái không gây tiếng động, đảm bảo sự ổn định và hiệu quả vận hành của sản phẩm. Kéo mở toàn phần lên đến 440mm, giúp người dùng quan sát và tiếp cận toàn bộ không gian lưu trữ chỉ với một thao tác nhẹ nhàng.
Sử dụng	Dễ dàng bảo dưỡng và vệ sinh